Élévateurs de charges

Genie® Lift™

Spécifications

Modèles	GL-4	GL-8	GL-10	GL-12
Dimensions				
A Hauteur repliée [1, 2, 3]	1,72 m	1,72 m	2,00 m	2,31 m
maximum fourches abaissées	1,30 m	2,50 m	3,01 m	3,70 m
maximum fourches relevées	1,80 m	3,06 m	3,56 m	4,20 m
minimum fourches abaissées	9 cm	9 cm	5 cm	5 cm
Base standard				
B Longueur - repliée	30 cm	30 cm	———	———
en fonctionnement	88 cm	88 cm	———	———
C Largeur : extérieure	63 cm	63 cm	———	———
Poids - option roulettes standard	51 kg	60 kg	———	———
options roulettes pneumatiques	53 kg	62 kg	———	———
Base large				
Longueur - repliée	49 cm	49 cm	49 cm	49 cm
en fonctionnement	1,09 m	1,09 m	1,09 m	1,09 m
Largeur - repliée[4]	73 cm	73 cm	73 cm	73 cm
maximum[4]	1,10 m	1,10 m	1,10 m	1,10 m
maximum – intérieure	91 cm	91 cm	91 cm	91 cm
Poids - option roulettes standard	57 kg	66 kg	68 kg	70 kg
options roulettes pneumatiques	59 kg	68 kg	69 kg	72 kg
option roulettes 4 roues pivotantes	63 kg	72 kg	73 kg	76 kg
Base avec contrepoids				
Longueur – position de fonctionnement	72 cm	72 cm	72 cm	———
Largeur - repliée[4]	73 cm	73 cm	73 cm	———
maximum[4]	1,10 m	1,10 m	1,10 m	———
maximum – intérieure	91 cm	91 cm	91 cm	———
Poids - option roulettes standard	178 kg	186 kg	196 kg	———
Productivité				
Hauteur de charge – minimum	9 cm	9 cm	9 cm	9 cm
Garde au sol - centre[1, 2, 3]	2 cm	2 cm	2 cm	2 cm
Nbre moyen de tours de manivelle - manivelle standard	38/m	38/m	38/m	38/m
Longueur de la fourche	57 cm	57 cm	57 cm	57 cm
Largeur de la fourche	52 cm	52 cm	52 cm	52 cm
Longueur du plateau de charge	58 cm	58 cm	58 cm	58 cm
Largeur du plateau de charge	56 cm	56 cm	56 cm	56 cm
Capacité de charge avec centre charge à 30 cm	227 kg	181 kg	159 kg	159 kg
Longueur de la potence	51 cm	51 cm	51 cm	51 cm
Points d'attache sur potence	34/48 cm	34/48 cm	34/48 cm	34/48 cm
Puissance				
Fonctionnement	Treuil standard réversible			
Conformité aux normes	Directive UE : 2006/42/CE (Machine)			

[1] L'option roue arrière pneumatique 25 cm augmente ces mesures de 2,5 cm.
[2] La structure de base avec contrepoids augmente ces mesures de 2,5 cm
[3] L'option roulettes 4 positions augmente ces mesures de 2,5 cm.
[4] Dimensions extérieures.

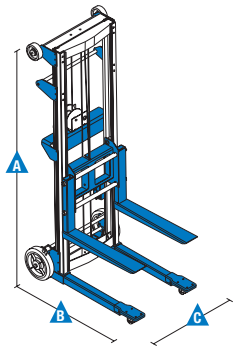

Élévateurs de charges

Genie® Lift™

Caractéristiques

Caractéristiques standard

Dimensions

GL™-4
- Hauteur de levage maximale de 1,80 m
- Capacité de levage jusqu'à 227 kg

GL-8
- Hauteur de levage maximale de 3,06 m
- Capacité de levage jusqu'à 181 kg

GL-10
- Hauteur de levage maximale de 3,56 m
- Capacité de levage jusqu'à 159 kg

GL-12
- Hauteur de levage maximale de 4,20 m
- Capacité de levage jusqu'à 159 kg

Productivité
- Concept portatif et compact
- Cadre aluminium léger et durable
- Fourches standard en acier robuste
- Roues arrière non marquantes de 20 cm et roulettes avant doubles pivotantes de 5 cm (base standard et large seulement)
- Roulettes arrière pivotantes de 12 cm avec freins latéraux et roues avant fixes de 10 cm (base avec contrepoids seulement)
- Se charge facilement dans un utilitaire pour le transport
- Mécanisme de verrouillage bloquant le chariot pendant le transport

Fonctionnement
- Treuil standard
- Poignée de treuil réversible pour faciliter le rangement

Configuration simple selon vos besoins

Productivité & options de fourche
- Fourches standard
- Plateau
- Bras

Fonctionnement
- Treuil standard

Options pour la base
- Base standard (GL-4, -8 seulement)
- Base large (tous modèles)
- Base avec contrepoids (GL-4, -8, -10 seulement)

Options roues / roulettes

Base large et standard
- Roues arrière non marquantes 20 cm
- Option roue arrière pneumatique
- Roulettes avant doubles pivotantes de 5 cm

Base avec contrepoids
- Roulettes arrière pivotantes de 12 cm avec freins latéraux
- Roues avant fixes de 10 cm

Base large
- Option roulettes 4 positions

Options et accessoires

Productivité
- Plateau
- Bras
- Échelle en aluminium (base standard et large seulement) (1)
- Option roue arrière pneumatique (base standard et large seulement)
- Frein au pied (base standard et large seulement)
- Option roulettes 4 positions (base large seulement)

Fonctionnement
- Treuil heay-duty réversible
- Le treuil fonctionne que l'échelle soit déployée ou repliée
- Kit roulettes en option requis pour l'utilisation avec bases larges

(1) Disponible au service pièces detachées

France

10 ZA St Mathieu 28320 Gallardon, N° Vert: 0805 110 730, Tel: + 33 (0)2 37 26 09 99, Fax: + 33 (0)2 37 26 09 98, Email AWP-InfoEurope@terex.com
Rendez-vous sur **www.genielift.fr/locaux** pour obtenir la liste de nos sites.

Pays de fabrication et de distribution

Australie · Brésil · Caraïbes · Amérique centrale · Chine · France · Allemagne · Italie · Japon · Corée · Mexique · Russie · Asie du sud-est · Espagne · Suède · Émirats Arabes Unis · Royaume-Uni · États-Unis

Date effective : Décembre 2012. Les caractéristiques des produits et leurs prix sont suceptibles d'être modifiés sans préavis ni engagement. Les photos et/ou schémas qui illustrent cette brochure sont donnés à titre d'exemple. Il est impératif de consulter le manuel de l'opérateur pour toute instruction relative à l'utilisation correcte de cet équipement. Le non respect des instructions figurant dans le manuel de l'opérateur lors de l'utilisation de cet équipement, ou tout autre comportement irresponsable, peuvent entrainer des blessures graves voire mortelles. La seule garantie applicable et servant de référence pour les différents produits Genie est notre garantie contractuelle validée par nos services techniques. Aucune autre garantie orale ou écrite ne sera valable. Les produits et services listés peuvent être des marques déposées, des brevets, ou des noms déposés de Terrex Corporation et/ou leurs filiales aux U.S.A. et dans beaucoup d'autres pays. Genie est une marque déposée de Terex South Dakota, Inc. © 2012 Terex Corporation. © 2012 Terex Corporation.

12/12 Part No. B109382FR